


Ficha Técnica

Marcação CE

### Blocos de Betão para Pavimento

Referência: Grelha 600\*400\*80

Aplicação: Constituídos por blocos de betão vibrocompactado, não estrutural, aplicado em pavimentos e outras obras de engenharia civil, nomeadamente áreas ajardinadas.

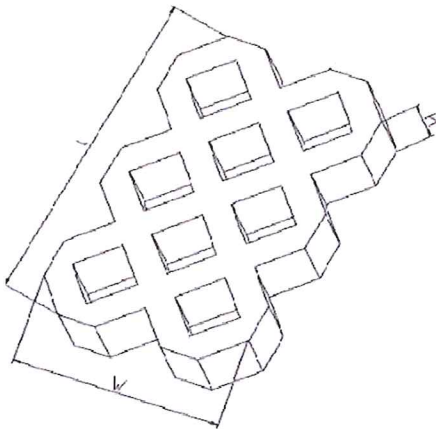

#### Características Dimensionais:

		Tolerância
Espessura (h)	80 mm	+/-3 mm
Comprimento (l)	600 mm	+/-5 mm
Largura (w)	400 mm	+/-5 mm

Peso (kg/Uni)	23,400 Kg
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	101 Kg
Unidades/m <sup>2</sup>	4,17 Uni/m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> /Paleta:	9,60 m <sup>2</sup>

#### Características:

	Tipo de aplicação			Marcação
	Interior	Exterior	Revestimento	
Resistência à tracção por compressão	3,6 Mpa	3,6 Mpa	-	-
Absorção de água	Classe 1	Classe 1	Classe 1	A
Resistência ao gelo/degelo	N/A	N/A	N/A	N/A
Resistência à abrasão	N/A	N/A	N/A	N/A
Reacção ao Fogo	Euroclasse A1	Euroclasse A1	Euroclasse A1	Euroclasse A1

N/A - Não aplicável

Designação: Grelha 600\*400\*80 monomassa

Data: 08/01/2011

RP:

PAVICER, LDA  
VENDA DA SERRA  
3420-176 MOURONHO  
R. DA SERRA, 100213402