

Ficha Técnica

Marcação CE



Venda da Serra - Apartado 2  
3420-176 MOURONHO - TÁBUA




### Lancil de betão

**Referência:** Lancil Estrada

**Definição:** Peças em betão destinadas à delimitação de áreas, canais.

**Aplicação:** Destinadas à separação física (ou visual) de áreas pavimentadas ou de superfícies de encaminhamento de águas. Servem para o resguardo de estradas, passeios, conteiros, peitoris

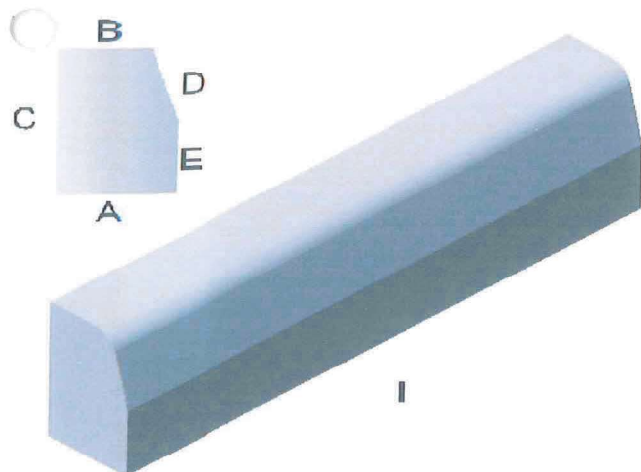

#### Características Dimensionais:

		Tolerância
comprimento (l)	1000 mm	-4 / +10 mm
a	150 mm	-3 / +5 mm
b	120 mm	-3 / +5 mm
c	250 mm	-3 / +5 mm
d	130 mm	-3 / +5 mm
e	120 mm	-3 / +5 mm

Peso (kg/m <sup>2</sup> )	75 Kg
Unidades/Paleta	16

#### Características:

	Tipo de aplicação			Marcação
	Interior	Exerior	Revestimento	
Resistência à Flexão	Classe 1	Classe 1	Classe 1	S
Absorção de água	Classe 1	Classe 1	Classe 1	A
Resistência à abrasão	Classe 1	Classe 1	Classe 1	F
Resistência ao escorregamento/deslizamento	N/A	N/A	N/A	N/A
Reacção ao fogo	Euroclasse A1	Euroclasse A1	Euroclasse A1	Euroclasse A1

N/A - Não aplicável

**Designação:** Lancil Estrada 15\*25\*100 CE EN1340.AFS

De acordo com a declaração de Conformidade nº 3/06

Data: 3 / 3 / 2006

RP: mw