

Ficha Técnica

Marcação CE

DAVICER
PAVIMENTOS CERÂMICOS, LDA.

Venda da Serra - Apartado 2
3420-176 MOURONHO - TÁBUA

CE


EN 1340:2003

Lancil de betão

Referência: Lancil Passeio

Definição: Peças em betão destinadas à delimitação de áreas, canais.

Aplicação: Destinadas à separação física (ou visual) de áreas pavimentadas ou de superfícies de encaminhamento de águas. Servem para o resguardo de estradas, passeios, conteiros, peitoris

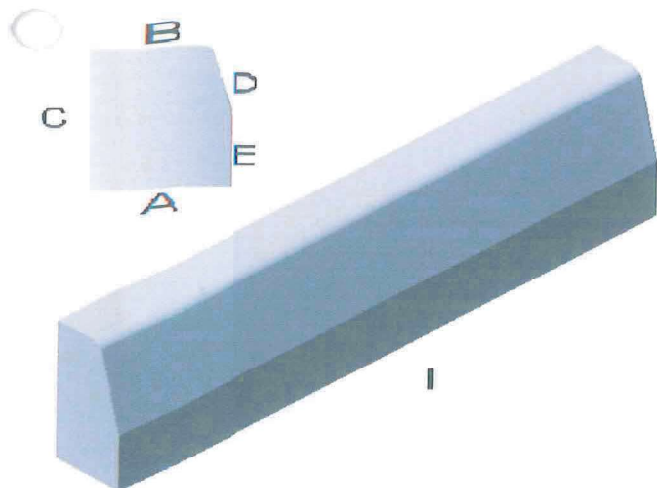

Características Dimensionais:

		Tolerância
comprimento (l)	1000 mm	-4 / +10 mm
a	120 mm	-3 / +5 mm
b	80 mm	-3 / +5 mm
c	250 mm	-3 / +5 mm
d	130 mm	-3 / +5 mm
e	120 mm	-3 / +5 mm

Peso (kg/m ²)	50 Kg
Unidades/Paleta	24

Características:

	Tipo de aplicação			Marcação
	Interior	Exerior	Revestimento	
Resistência à Flexão	Classe 1	Classe 1	Classe 1	S
Absorção de água	Classe 1	Classe 1	Classe 1	A
Resistência à abrasão	Classe 1	Classe 1	Classe 1	F
Resistência ao escorregamento/deslizamento	N/A	N/A	N/A	N/A
Reacção ao fogo	Euroclasse A1	Euroclasse A1	Euroclasse A1	Euroclasse A1

N/A - Não aplicável

Designação: Lancil Passeio 12*25*100 CE EN1340.AFS

De acordo com a declaração de Conformidade nº 3/06

Data: 3/3/2006

RP: