

Ficha Técnica

Marcação CE

PAVICER
PÁVIMENTOS CERÁMICOS, LDA.

Venda da Serra - Apartado 2
3420-176 MOURONHO - TÁBUA


CE

EN 1338:2004

Blocos de Betão para Pavimento

Referência: Pavê Hexagonal

Aplicação: Blocos de pavimentação para vias pedonais, circulação de veículos e outros.

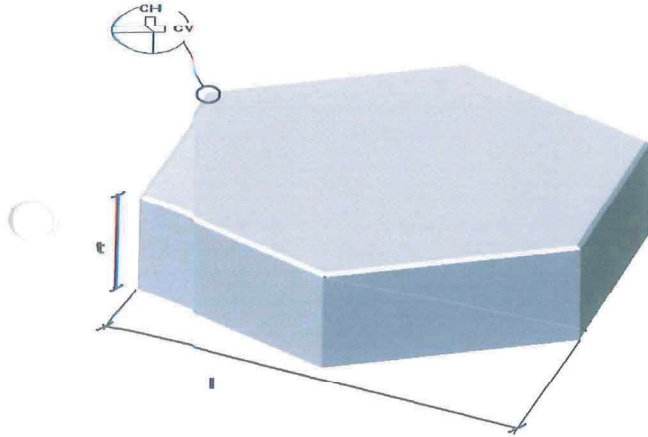

Características Dimensionais:

		Tolerância
Espessura (t)	60 mm	+/-3 mm
Comprimento (l)	177 mm	+/-2 mm
Nervuras de espaçamento:	≤ 6 mm	-
Chanfre Vertical (CV):	≤ 5 mm	-
Chanfre Horizontal (CH):	≤ 10 mm	-
Marcação	J	

Peso (kg/m ²)	135 Kg
Unidades/m ²	38
m ² /Paleta:	8.0 m ²

Características:

	Tipo de aplicação			Marcação
	Interior	Exerior	Revestimento	
Resistência à tracção por compressão	3.6 Mpa	3.6 Mpa	-	-
Absorção de água	Classe 1	Classe 1	Classe 1	A
Resistência ao gelo/degelo	N/A	N/A	N/A	N/A
Resistência à abrasão	Classe 1	Classe 1	Classe 1	F
Reacção ao Fogo	Euroclasse A1	Euroclasse A1	Euroclasse A1	Euroclasse A1

N/A - Não aplicável

Designação: Pavê Hexagonal CE EN1338.AFJ

De acordo com a declaração de Conformidade nº 3/06

Data: 13/2/2006

RP: