
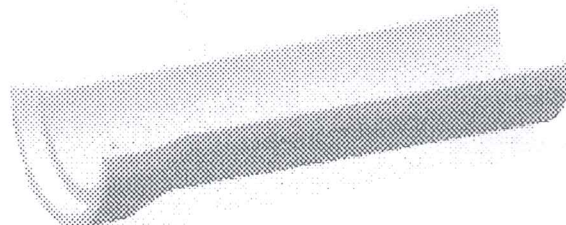


## Ficha Técnica

Designação Comercial : Meia Manilha BNA

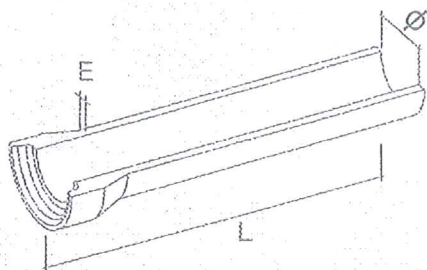

Utilização Prevista : Drenagem de águas pluviais e águas superficiais por gravidade.

Características							
Referência	DN	L	E	Peso	Identificação de	Durabilidade	Identificação das condições
	Ø (mm)	(mm)	(mm)	(Kg)	utilização especial		fora do serviço normal
Meia Manilha de 200	200	1000	30	30	N.A.	Adequada para as condições normais de serviço	N.A.
Meia Manilha de 300	300	1000	32	55	N.A.		N.A.
Meia Manilha de 400	400	1000	34	70	N.A.		N.A.

Legenda:

DN – Dimensão nominal ( diâmetro interior )    L – Comprimento útil    E – Espessura    BNA – Betão não armado

N.A. – Não aplicável

### Referências Normativas :

NP EN 206-1:2005 “Concret- Part-1: specficion, performance,and production and conformity “

NP EN 13369 “ Regras gerais para produtos prefabricados de betão “

05 de Janeiro de 2009

A Gerência